


# LEDLUMINA BS400LED



IP66 IK09

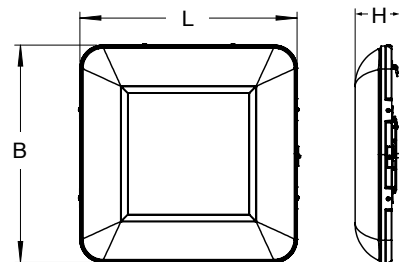

| L      | B      | H     |
|--------|--------|-------|
| 443 mm | 443 mm | 84 mm |

## ■ MONTAJE

Sobreponer con soporte incluido.  
Suspender, incluye 4 armellas.

## ■ DESCRIPCIÓN LUMINARIO

**Cuerpo:** fundición de aluminio, acabado con pintura acrílica en polvo termoendurecible color gris.

**Reflector** de aluminio satinado.

**Difusor:** policarbonato opalino en el lado interno, y liso por el lado externo que evita la acumulación del polvo, UV estabilizado, sujeto al cuerpo por medio de tornillos de seguridad.

**Empaque** de silicón.

**Curva de distribución:** simétrica.

## ■ EQUIPO ELÉCTRICO

**Fuente de poder:** driver multivoltaje (120-277V, 50/60 Hz), dimeable de 1-10V (10-100%).

**LEDs:** 4000K como estándar, también disponible en 3000K, y 5000K sobre pedido.

## ■ CERTIFICACIONES

- IP66 / IK09
- NOM
- CSA

## ■ TEMPERATURA DE OPERACIÓN AMBIENTE

-40°C a 40°C.

## ■ APLICACIONES

Interiores / exteriores. Estacionamientos tipo garage, tiendas, almacenes, corredores, escuelas, gasolineras.

## ■ GARANTÍAS


Con garantía de fábrica de 5 años, consulte términos y condiciones en la página web.

## ■ CONFIGURACIONES


| CÓDIGO            | POTENCIA NOMINAL | POTENCIA DEL SISTEMA | LM    | IRC | TEMPERATURA DE COLOR | HRS. DE VIDA | KG  |
|-------------------|------------------|----------------------|-------|-----|----------------------|--------------|-----|
| BS400LEDHTHOWT40K | 53W              | 60W                  | 7 233 | >80 | 4000K                | >60,000 L70  | 6.5 |

## ■ SISTEMA DE CONTROL DE ILUMINACIÓN


### CONTROL POR GRUPOS DE LUMINARIOS

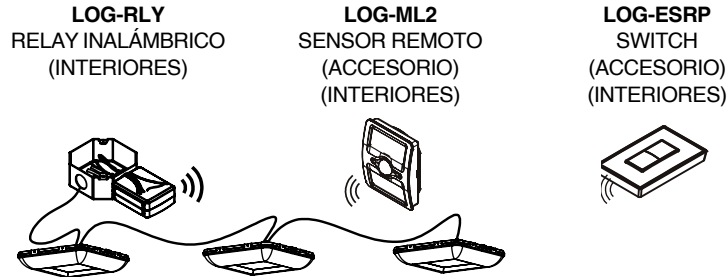


### CONTROL INDIVIDUAL / NODO INTERNO + SENSOR REMOTO

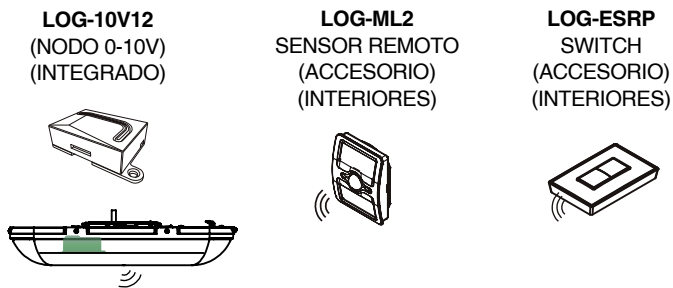


### CONTROL INDIVIDUAL / NODO INTERNO + SENSOR REMOTO

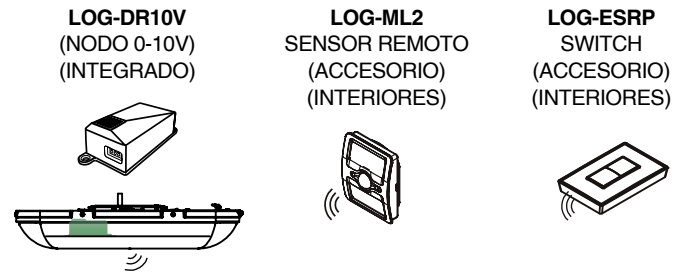

### CONTROL INDIVIDUAL / NODO CON SENSOR INTERNO

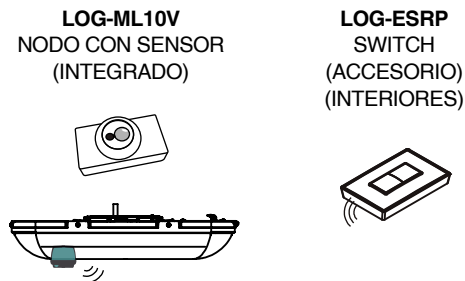

### CONTROL INDIVIDUAL / NODO Y SENSOR ALÁMBRICO

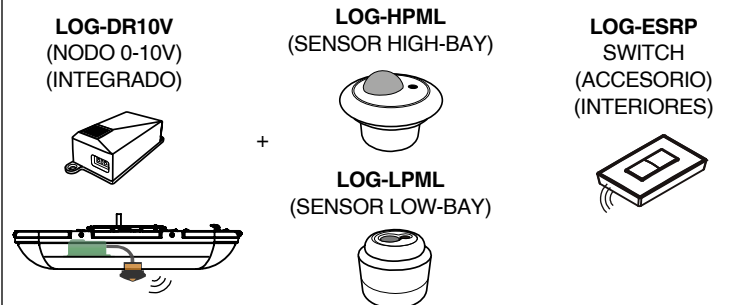

## ■ ACCESORIO

