




VA4RSA

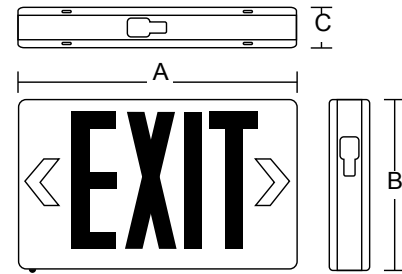

A	B	C
305 mm	191 mm	38 mm

## ■ MONTAJE

Techo o muro, mediante perforaciones de montaje, para una rápida instalación.

## ■ DESCRIPCIÓN LUMINARIO

**Cuerpo:** fabricado en termoplástico color blanco durable y resistente a la flama y corrosión. Opción de una o dos caras en mismo empaque, flechas desprendibles según necesidad, estencil del texto en color verde o rojo.

**Texto:** "SALIDA" color verde o rojo.  
"EXIT" color verde o rojo.

## ■ EQUIPO ELÉCTRICO

**Operación:** mantenida y emergencia. Con LED indicador de estatus.

**Batería:** níquel-cadmio, libre de mantenimiento. Autonomía mínima de 90 minutos, tiempo de recarga de 24 h.

**Voltaje:** 120/277V, 60Hz.

## ■ CERTIFICACIONES

- UL
- NOM

## ■ TEMPERATURA DE OPERACIÓN

10° a 45°C

## ■ APLICACIONES

Oficinas, corredores, recepciones, hoteles, cines, centros comerciales, escuelas, hospitales y zonas comerciales.

## ■ GARANTÍA

Con garantía de fábrica de 5 años, consulte términos y condiciones en la página web.



VA4GSA



VA4RSAS



VA4GSAS

## ■ INFORMACIÓN PARA ORDENAR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	POTENCIA
VA4RSA	LETRERO DE SEÑALIZACIÓN "EXIT" ROJO	LED	3.2W
VA4GSA	LETRERO DE SEÑALIZACIÓN "EXIT" VERDE	LED	3.8W
VA4RSAS	LETRERO DE SEÑALIZACIÓN "SALIDA" ROJO	LED	3.2W
VA4GSAS	LETRERO DE SEÑALIZACIÓN " SALIDA" VERDE	LED	3.8W