


ROBUSTO SEÑALIZACIÓN



LUMINARIO PARA ÁREAS CLASIFICADAS

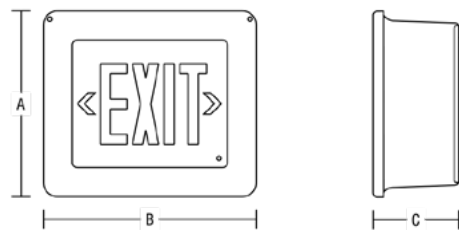

L	B	H
343 mm	394 mm	59 mm

CLASE I, DIVISIÓN 2, GRUPOS A,B,C, D: T2B.
CLASE I, ZONA 2, IIA, IIB & IIC: T1 & T2.

■ MONTAJE

Sobreponer en muro.

■ DESCRIPCIÓN LUMINARIO

Cuerpo: fabricado en fibra de vidrio NEMA 4X, completamente sellada, ligera, resistente a la corrosión y vandalismo, acabado color gris tipo industrial. Panel de acceso frontal con bisagras para facilitar la instalación y mantenimiento, color gris neutro.

Panel de texto: policarbonato color gris por el lado interno, haciéndolo resistente ante rayaduras, flechas removibles en versión estándar.

Texto: "EXIT" 1 cara, color rojo o verde.

■ EQUIPO ELÉCTRICO

Batería: níquel-cadmio, con autonomía de 90 min, tiempo de recarga de 24 h. Opción de suministro con batería de níquel-cadmio con 120 min. de autonomía.

LEDs: de alta eficiencia en color rojo o verde. Versión estándar SA (Self Powered) con Indicador de estado LED y el interruptor de prueba magnético.

Voltaje: 120/277V.

■ CERTIFICACIONES

· CSA 22.2 No.141-10

■ TEMPERATURA DE OPERACIÓN

10° a 40°C

■ AUTOTEST

El sistema autotest realiza una prueba de descarga de 5 minutos cada mes y cada 6 meses se realizan dos pruebas de descarga de 90 minutos con 24 h. de diferencia.

Esto pone a prueba tanto la capacidad total de la batería y capacidad de recarga.

Indicador LED:

- ROJO: Mal funcionamiento en batería.
- AMARILLO: Mal funcionamiento en lámpara.
- VERDE: Opera correctamente.

■ APLICACIONES

Diseñado para soportar entornos peligrosos y agresivos, tales como la producción petroquímica, petróleo y gas, tratamiento de aguas residuales y de las zonas comunes que pueden ser objeto de vandalismo.

■ GARANTÍA

Con garantía de fábrica de 3 años, consulte términos y condiciones en la página web.

ROBUSTO SEÑALIZACIÓN

■ INFORMACIÓN PARA ORDENAR

SERIE	MODELO	LED	NO. DE CARAS	MONTAJE	VOLTAJE	OPCIONES
RBO-E	HT (Sólo AC)	LR (Rojo)	1 (Una cara)	W (Pared)	120/277V	AT (Autotest)
	SA (Auto alimentada)	LG (Verde)				FL (Alarma parpadeante)
						TP (Tornillos a prueba de choques)
						SW (Palabras especiales-especificar)
						2CK (Circuito dual)
						120SP (Autonomía 120 min)
						WG (Guarda)