


NUVOLA EXTREME

IP65 IK10 3G



ALTAS TEMPERATURAS

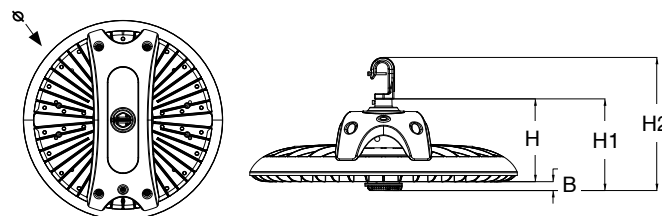

Ø	H	H1	H2	B
420 mm	130 mm	144 mm	208 mm	14 mm

■ MONTAJE

Suspender. Incluye gancho para montaje.
No incluye cadena.

■ DESCRIPCIÓN LUMINARIO

Cuerpo: aluminio inyectado a presión, resistente a la corrosión. Esmaltado mediante proceso electrostático con pintura acrílica en polvo termoendurecible color negro como estándar; color blanco y gris opcional.

Nota⁰: Configuraciones en 300W y 400W se surten mediante soporte dúo. Ver información para ordenar.

Difusor: de policarbonato retardante a la flama.

Óptica: curva de distribución en 120° como estándar.
Nota¹: disponible en 90° sobre pedido (ver información para ordenar).

■ EQUIPO ELÉCTRICO

Fuente de poder: driver electrónico multivoltaje (100-277VAC, 50/60 Hz), AFP de (≥ 0.95).

Dimeable: 1-10V, como estándar.

Nota⁴: Disponible en 480V sobre pedido (ver información para ordenar).

Eficacia: 140 lm/W.

Horas de vida: 54 000 L70.

Temperatura de color: 5000K como estándar.

Nota²⁻³: Disponible en 3000K y 4000K sobre pedido (ver información para ordenar).

■ CERTIFICACIONES

- IP65 / IK10
- NOM
- 3G Vibration Test
- Anti-Salt Report

■ TEMPERATURA DE OPERACIÓN AMBIENTE:

-40°C a 65°C.

■ APLICACIONES

Instalación de alto montaje en interiores, o exteriores bajo techo. Almacenes, fábricas, estadios, gimnasios, centros comerciales, centros de distribución y logística.

■ GARANTÍAS

Con garantía de fábrica de 5 años, consulte términos y condiciones en la página web.

■ INFORMACIÓN PARA ORDENAR

CÓDIGO	POTENCIA DEL SISTEMA	LM	IRC	TEMPERATURA DE COLOR	ÓPTICA	HRS. VIDA	KG
CURVA DE DISTRIBUCIÓN 120°							
NVXHTVLOWWD50	100W	13 595	>70	5000K	120°	54 000 h L70	5.5
NVXHTLOWWD50	150W	21 559	>70	5000K	120°	54 000 h L70	6.3
NVXHTMOWWD50	200W	28 134	>70	5000K	120°	54 000 h L70	6.3
NVXHLOWWD50	300W	42 901	>70	5000K	120°	54 000 h L70	13
NVXHTVHOWWD50	400W	53 970	>70	5000K	120°	54 000 h L70	13

CURVA DE DISTRIBUCIÓN 90°

NVXHTVLOWMW50	100W	13 771	>70	5000K	90°	54 000 h L70	5.5
NVXHTLOWMW50	150W	22 201	>70	5000K	90°	54 000 h L70	6.3
NVXHTMOWMW50	200W	29 002	>70	5000K	90°	54 000 h L70	6.3
NVXHLOWMW50	300W	44 225	>70	5000K	90°	54 000 h L70	13
NVXHTVHOWMW50	400W	55 745	>70	5000K	90°	54 000 h L70	13

Nota2: Para ordenar en temperatura de color de 3000K, sustituir los últimos dígitos "50" por "30" Ej.: NVXHTLOWWD30

Nota3: Para ordenar en temperatura de color de 4000K, sustituir los últimos dígitos "50" por "40" Ej.: NVXHTLOWWD40

Nota4: Para ordenar voltaje en 480V, agregar al final del código los dígitos "48" Ej.: NVXHTLOWWD48

ACCESORIOS (SE ORDENAN POR SEPARADO)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
NVXFLTKIT	HORQUILLA



■ CONFIGURACIONES 300W & 400W

